


-  zawór odcinający
-  zawór zwrotny
-  zawór antyskażeniowy EA/BA
-  zawór bezpieczeństwa
-  naczynie wzbiorcze c.w.u.
z armaturą przepływową flowjet
-  zawór samoodcinający
-  zawór trójdrogowy z siłownikiem
mieszający
-  filtr siatkowy
-  odpowietrznik autom.
z zaw. stopowym
-  pompa obiegowa
-  łącznik amortyzacyjny
-  zawór trójdrogowy
termostatyczny
-  zawór trójdrogowy z siłownikiem
przełączający
-  naczynie wzbiorcze c.o.
z zaworem samoodcinającym
-  manometr
-  termometr
-  SJ+BA
stacja jonowymienna
z zaworem
antyskażeniowym BA

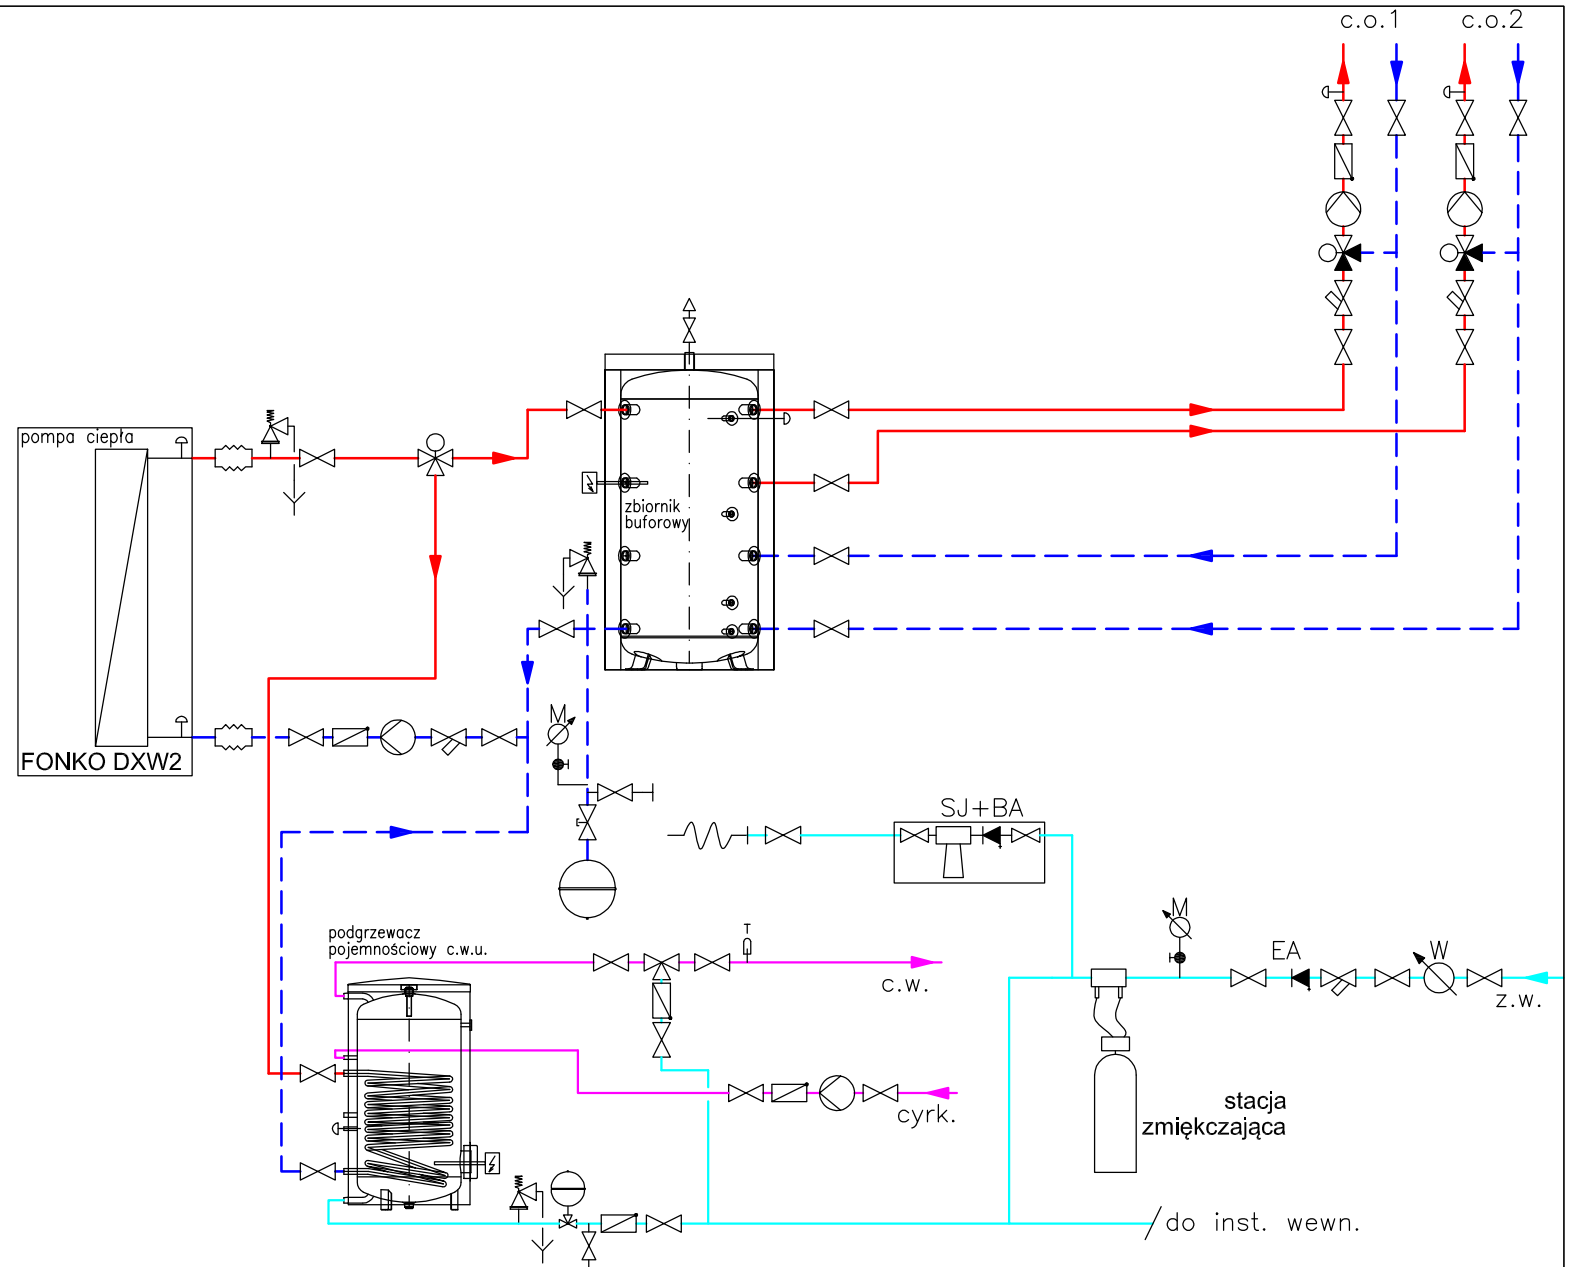

FONKO

Schemat technologiczny układu pompy ciepła DXW2
wariant A

FONKO Polska Sp. z o.o.
ul. Pruszkowska 32B 05-830 Nadarzyn
tel./fax: +48 22 644 39 83
tel. kom: +48 600 078 325
e-mail: fonko@fonko.pl